


MOSO® Bamboo Elite

MOSO® Bamboo Elite es un parquet de lamas relativamente largas y anchas (comparado con otros parquets MOSO®) compuesto por 3 capas de bambú macizo. La capa intermedia de Bamboo Elite siempre se encuentra cruzada para dar la máxima estabilidad.

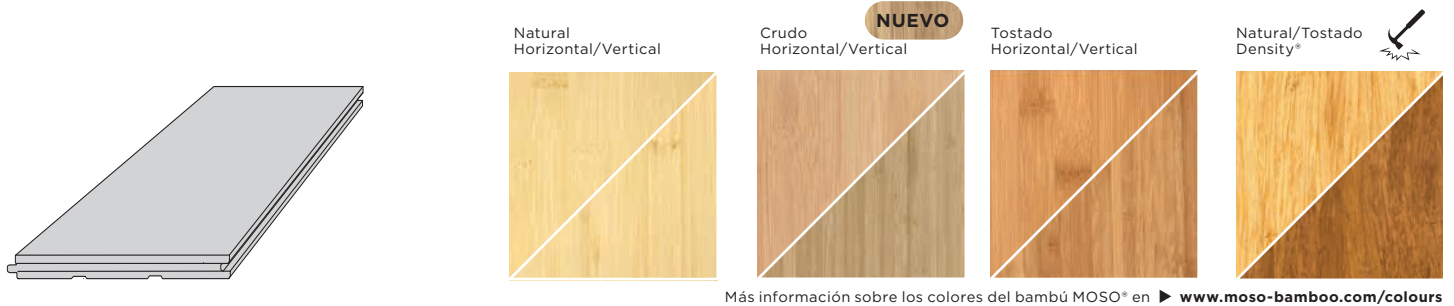

Más información sobre los colores del bambú MOSO® en www.moso-bamboo.com/colours

B: Barnizado Bona 85 gr/m², **BN:** Barnizado Bona Naturale (extra mate) 125 gr/m², **A:** Pre-aceitado Woca (debe recibir un tratamiento al aceite WOCA después de la instalación), *) Capa intermedia cruzada, **) Aprox. 0,1 mm (apenas visible).

Natural	Crudo	Tostado	Estilo	Acabado	Bisel	Dimensiones (mm)	Contenido caja (uds.)	Contenido caja (m ²)
		BF-LA350N	Horizontal*	-	Sin bisel**	1960x159x15	8	2.496
		BF-LA370N	Vertical*	-	Sin bisel	1960x159x15	8	2.240
BF-LA301	BF-LA326	BF-LA351	Horizontal*	B	Micro bisel	1960x159x15	8	2.240
		BF-LA353	Horizontal*	A	Micro bisel	1960x159x15	8	2.496
BF-LA321	BF-LA346	BF-LA371	Vertical*	B	Micro bisel	1960x159x15	8	2.496
		BF-LA373	Vertical*	A	Micro bisel	1960x159x15	8	2.496
BF-DT301		BF-DT351	Density**	BN	Micro bisel	1830x142x13	6	1.560
BF-DT303		BF-DT353	Density**	A	Micro bisel	1830x142x13	6	1.560

Resumen de colocación

- Controle las condiciones climáticas en la habitación (temperatura del local 18-21°C, humedad ambiental 40-65%).
- Controle el subsuelo: este tiene que ser plano/limpio/estable y no debe superar al contenido de líquido máximo (por ejemplo 1,8% para hormigón).
- El suelo se puede encolar completamente (véase la versión completa de las instrucciones de instalación para obtener información sobre colas) y también se puede colocar de manera flotante (anchura máxima de 6m, longitud máxima de 12m, aplicando espacios).
- Para instalación flotante un adhesivo PVAC para encolar el machihembrado.
- Sistemas de adhesivos elásticos como poliuretano mono-componente o de tipo silan pueden ser utilizados cuando:
 - Resistencia al arranque Ts > 1,4 N/mm² (equilibrado 3 días a 23 grados Celsius/50% humedad)
 - Elasticidad Y >= 0,5 (equilibrado 3 días a 23 grados Celsius/50% humedad)
- Consulte su proveedor de pegamento para mas informaciones.
- Este suelo se puede colocar - bajo ciertas condiciones - con calefacción radiante /refrescante.
 - www.moso-bamboo.com/suelo-radiante-refrescante
- Después de la colocación: asegúrese de la limpieza y del mantenimiento adecuado, correspondiente al producto para el acabado elegido. En caso de pre-aceitado: el suelo debe recibir un tratamiento al aceite WOCA después de la instalación. Pulir con pad rojo o disco patina (posiblemente después con pad blanco).
- La versión completa esta disponible en www.moso-bamboo.com/elite

Características técnicas y certificaciones

- Densidad (Capa superior): ± 700 kg/m³ (VE/HO), ± 1050 kg/m³ (DT)
- Capa superior/ Capa uso: aprox. 5 mm (VE/HO), aprox. 3 mm (DT)
- Dilatación bambú: 0,14% por 1% cambio humedad relativa (VE/HO)
- Contenido en humedad: 10% a 20°C y 65% humedad ambiental (VE/HO) 8% a 20°C y 50% humedad ambiental (VE/HO)
- Resistencia al impacto - Dureza Brinell: ± 4 kg/mm² (VE/HO), ± 9,5 kg/mm² (DT) (valor medio - EN 1534)
- Reacción al fuego: Clase Cfl-s1 (EN 13501-1)
- Emisión de formaldehidos: Clase E0 (< 0,025 mg/m³) ¹⁾, Clase E1 (< 0,100 mg/m³, EN 717-1), Clase E1 (E05) (< 0,050 mg/m³, EN 16516)
- Resbalabilidad ²⁾: USRV 22 (SP/PP), USRV 26 (HD) (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130)
- Conductividad térmica: 0,17 W/mK (VE/HO), 0,19 W/mK (DT) (EN 12667)
- Resistencia térmica: 0,0882 m²K/W (VE/HO), 0,0784 m²K/W (DT) (EN 12667)
- Clase de uso: Clase 1 (EN 335)
- CO₂ neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
- Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
- FSC®: con certificación FSC®
- Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3
- Contribución BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5 (DT)
- Garantía : 30 años

¹⁾ La clase E0 no es una clasificación oficial de emisión de formaldehidos, pero es comúnmente utilizada para indicar que el producto tiene una baja emisión, no detectable (n.d.) o es fabricado con adhesivos sin formaldehidos añadidos (NAF). Los productos E0 están automáticamente calificados bajo a la clase oficial E1 de acuerdo a EN 717-1.

²⁾ Sólo para versión barnizada.



breeam



The mark of responsible forestry
FSC® C002063