


MOSO® Bamboo UltraDensity® Gradini

I pannelli per gradini MOSO® Bamboo UltraDensity® sono realizzati con strisce di bambù pressate con la tecnologia Ultra-High Density®. Grazie a questo processo produttivo i pannelli risultano essere molto stabili, duri e durevoli. Il prodotto è certificato e le proprietà meccaniche permettono realizzazioni strutturali come scale. I pannelli per gradini MOSO® Bamboo UltraDensity® sono ideali sia per applicazioni in aree semi esterne coperte che per applicazioni all'interno (Classe d'uso 3 / EN 335).

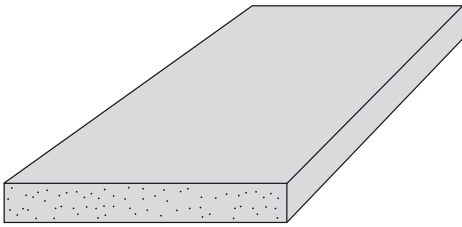

Caramel	Stile	Finitura	Bordi	Spessore (mm)	Dimensioni (mm)
BP-DS1080	UltraDensity®	-	Senza Bisellatura	38	2440x320

- Il look può essere diverso rispetto ai pavimenti standard Density®; controllate se i prodotti possono essere combinati prima di ordinare.
- Per via dell'altissima densità dei prodotti UltraDensity®, la superficie è molto chiusa.

Caratteristiche tecniche e certificazioni

- Densità (prodotto): $\pm 1150 \text{ kg/m}^3$
- Stabilità dimensionale: risultati conformi alle norme francesi NF B 54008 (ISO 24339)
- Resistenza all'impronta - Durezza Brinell: $\pm 9,5 \text{ kg/mm}^2$ (valore medio - EN 1534)
- Reazione al fuoco: Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)
- Emissione di formaldeide: Classe E0 ($< 0.025 \text{ mg/m}^3$)¹⁾, Classe E1 ($< 0.100 \text{ mg/m}^3$, EN 717-1), Classe E1 (E05) ($< 0.050 \text{ mg/m}^3$, EN 16516)
- Emissioni VOC: A+ (ISO16000-9)
- Modulo di elasticità: 12090 N/mm^2 (valore medio - EN 408)
- Carico di rottura: $99,6 \text{ N/mm}^2$ (Valore medio - EN 408)
- Carico di rottura: $95,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 310)
- Durabilità biologica: Classe 2 (EN 350 / CEN/TS 15083-1)
- Classe d'uso: Classe 3.1 (EN 335 / EN 460)
- CO₂ neutro: rapporto LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
- Dichiarazioni Ambientali di Prodotto - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
- FSC®: Produits disponibles avec la certification FSC® sur demande
- Contributo LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.4
- Contributo BREEAM: HEA2, MAT 1, MAT 3 (FSC®), MAT 5
- Garanzia: 30 anni

¹⁾ La classe E0 è una classe di emissione di formaldeide non ufficiale ma è comunemente usata per indicare i prodotti che hanno emissioni molto basse, non rilevabili (nd) oppure fabbricati con collanti senza aggiunta di formaldeide (NAF). I prodotti in classe E0 sono automaticamente qualificati secondo la classe ufficiale E1 in accordo alla normativa EN 717-1.



Disponibile anche certificato FSC®.



The mark of responsible forestry
FSC® C002063